




# ÖRBY S

## TAB F21 NEO

# Manualul Utilizatorului

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul și păstrați-l pentru referințe viitoare.

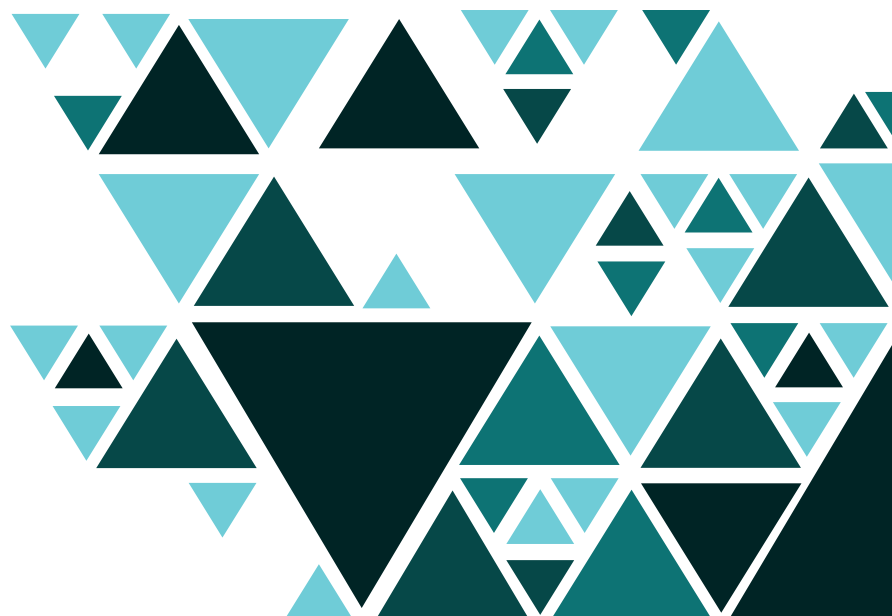

## Citiți mai întâi

De la ORBYS vrem să vă mulțumim pentru achiziționarea noua dvs. Tablete F21 NEO. Pentru a asigura utilizarea corectă a tabletei dvs., înainte de a utiliza dispozitivul, consultați acest manual de utilizare. Păstrați această documentație pentru referințe viitoare.

## Suport tehnic

Dispozitivul dvs. ORBYS F21 NEO are un serviciu de asistență de la care vă va ajuta să rezolvați toate îndoielile și problemele care pot apărea cu tableta. Când contactați serviciul de asistență, acesta vă va solicita informațiile de contact complete și numărul de serie al dispozitivului (acesta poate fi găsit pe spatele tabletei chiar deasupra siglelor CE).



+34 961 002 841



[www.orbys.eu](http://www.orbys.eu)



## Avertisment legal

- La activarea datelor mobile pentru a utiliza servicii de date și / sau voce (navigare web, descărcări, e-mail etc.), operatorul poate aplica tarife. Verificați planul de date contractat înainte de a utiliza funcția de date mobile.
- Verificați utilizarea datelor mobile în roaming pentru a evita taxele datorate utilizării rețelei altor operatori.
- Dispozitivul se poate conecta la rețelele mobile 4G / LTE. Utilizarea acestor rețele depinde de disponibilitatea operatorului și a regiunii. La conectarea la rețele 4G / LTE, viteza de navigare este mai mare, dar performanța bateriei poate fi redusă.
- Este posibil ca funcțiile / imaginile din acest manual să nu se potrivească exact cu tableta achiziționată din cauza posibilelor actualizări de software, hardware și / sau firmware.
- Compania nu este responsabilă pentru pierderea datelor sau daunele personale cauzate de utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului, inclusiv software, hardware, înlocuiri incorecte ale bateriei etc.
- Proprietarul va fi responsabil pentru realizarea copiilor de rezervă ale documentelor, fișierelor, imaginilor, aplicațiilor și tuturor tipurilor de informații stocate pe dispozitiv. Se recomandă insistent să efectuați copii de rezervă și să aplicați periodic politici active pentru a evita pierderea acestora.
- Compania nu poate controla nicio controversă, neînțelegere sau utilizare incorectă a acestui manual. Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice pierdere relevantă, accidentală sau potențial pierdută în procesul de utilizare a acestui manual.
- Dispozitivul este o unitate sigilată. Nu există nicio parte în interiorul căreia utilizatorul final să poată repara și / sau înlocui. Încercarea de a deschide sau modifica dispozitivul va anula garanția.
- Compania nu este responsabilă pentru problemele de performanță sau incompatibilitățile cauzate de aplicații terțe.
- Compania își rezervă dreptul de explicație finală a acestui manual
- Compania nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de modificarea parametrilor de configurare, precum și de incompatibilitățile unor aplicații terțe.
- Sigla Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Magazin Google Play™, Google Latitude™ și Google Talk™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ și sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance, Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.
- MicroSD™ este o marcă comercială înregistrată și sigla SD-3D, LLC.
- Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea proprietarilor respectivi. Toate drepturile rezervate.




## Informații de siguranță

Pentru a evita rănirea sau deteriorarea produsului, citiți toate informațiile din această secțiune înainte de al utiliza:


- Nu aruncați, nu loviți, nu găuriți sau zdrobiți dispozitivul, ar putea provoca deteriorarea suprafeței ecranului, probleme hardware și pierderea datelor stocate în tabletă.
- Ecranul dispozitivului este de sticlă. Se poate rupe din cauza unei căderi, poate plasa obiecte grele pe ea sau poate primi o lovitură severă. În caz de rupere, nu atingeți ecranul sau încercați să îl înlocuiți sau să îl scoateți din compartimentul său. Opriti imediat utilizarea dispozitivului și contactați serviciul tehnic.
- Nu expuneți dispozitivul la lichide sau medii umede. Filtrarea acestora ar putea provoca eșecuri de software și / sau hardware.
- Nu încercați să înlocuiți sau să reparați bateria dispozitivului. Puteți să-l deteriorați și / sau să provocați supraîncălzire și / sau răniri. Bateria trebuie reparată și / sau înlocuită numai către serviciul tehnic oficial.
- Dispozitivul are o mufă pentru căști. Pre-reglați volumul acestora în funcție de un volum adecvat și sigur. Utilizarea excesivă a căștilor pentru o perioadă lungă de timp la volum mare poate fi periculoasă.
- Nu deconectați dispozitivul de la priza electrică în timpul actualizărilor sau descărcărilor de software și / sau firmware. Acest lucru ar putea duce la pierderea datelor sau la probleme de dispozitiv.
- Nu conectați dispozitivul la rețeaua electrică în timpul unei furtuni electrice.
- Nu conectați dispozitivul la prize electrice deteriorate sau rupte.
- Nu utilizați dispozitivul în locuri care nu sunt permise (spitale, benzinării, depozite chimice și altele asemenea). Respectați întotdeauna regulile, instrucțiunile și semnele de avertizare ale diferitelor locuri.
- Respectați semnele și notificările care interzic sau restricționează utilizarea dispozitivelor mobile.
- Nu utilizați accesorii incompatibile. Este permisă numai utilizarea accesoriilor și a bateriei originale.
- Nu utilizați dispozitivul în timp ce conduceți sau folosiți utilaje.
- Dacă suferiți de vreo boală sau aveți simptome care credeți că ar putea fi afectate de utilizarea dispozitivului, consultați-vă medicul înainte de a-l utiliza.
- Nu utilizați dispozitivul pentru a apela în timp ce se încarcă.
- Opriti dispozitivul când vă aflați într-un avion.
- Opriti și deconectați toate cablurile de pe dispozitiv înainte de curățare. Nu folosiți lichide chimice și / sau detergenți pentru a-l curăța. Curățarea atât a ecranului, cât și a carcasei este permisă numai cu o cârpă moale, curată și ușor umedă.
- Pungile de plastic pot fi periculoase. A nu se lăsa la îndemâna copiilor pentru a evita pericolul de sufocare.
- Dispozitivul conține aparate de radio care emit câmpuri electromagnetice. Nu-l utilizați lângă dispozitive medicale, cum ar fi stimulatoare cardiace, defibrilatoare sau alte dispozitive medicale, deoarece dispozitivul ar putea interfera cu acestea.
- Nu forțați un conector în port și nu aplicați presiune excesivă, deoarece puteți deteriora hardware-ul.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când este expus la temperaturi ridicate sau dacă este lovit de lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp, s-ar putea supraîncălzi și provoca defecțiuni hardware.
- Nu aplicați prea multă presiune atunci când apăsați butoanele de pe dispozitiv, deoarece acest lucru ar putea deteriora hardware-ul.
- Dacă utilizați aplicații, jocuri, funcții, acoperire etc ... care necesită mai multă performanță (CPU, RAM, baterie, 4G / LTE) sau dacă sunt utilizate pentru perioade lungi de timp, poate cauza încălzirea temporară a dispozitivului.

## Informații de utilizare


ORBYS F21 NEO a dvs. include o tastatură, care servește ca un stand în poziția de suport. Este foarte important să urmați instrucțiunile pentru deschiderea și fixarea corectă a dispozitivului pentru a evita ruperea. Nu trebuie să forțați sau să depășiți deschiderea maximă pentru a evita ruperea fixărilor și / sau a tastaturii.

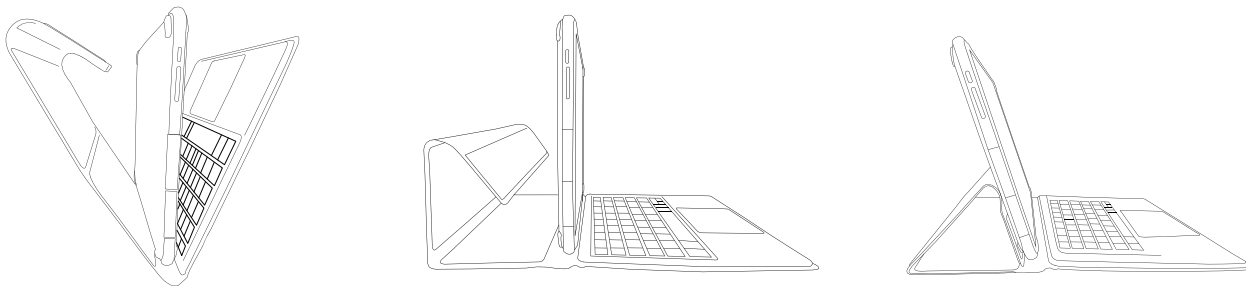

Îndepărtarea dispozitivului / tastaturii trebuie întotdeauna făcută cu dispozitivul la un unghi de 90 °, ținând tastatura și trăgând uniform în sus.

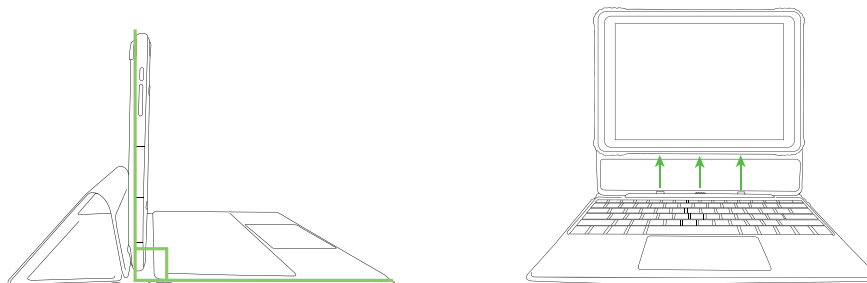

Conexiunea dispozitiv / tastatură trebuie întotdeauna făcută cu dispozitivul la un unghi de 90 °, atașând dispozitivul la suportul tastaturii. Acest suport are o singură poziție posibilă, dispozitivul fiind cuplat datorită celor două ancore și magneților de conectare.

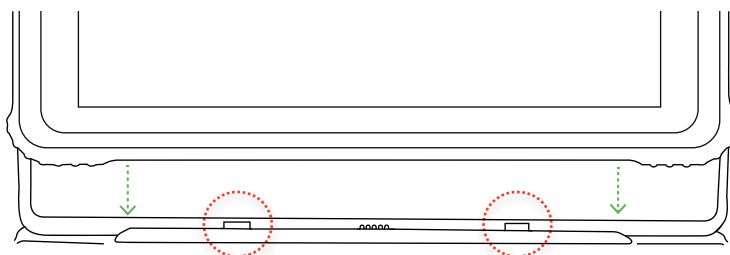


## Conținutul pachetului

Scoateți componentele din ambalajul original cu atenție. Verificați conținutul pachetului:

- ORBYS F21 NEO.
- Cablu USB (tip A) <> (tip C).
- Adaptor de alimentare USB
- Carte de bun venit.
- Instrument de înlăturare a suportului NanoSIM / microSD.
- Tastatură (opțional).

\*Atenție: Accesoriile acestui produs se pot schimba fără notificare prealabilă

## Prezentarea generala produsului

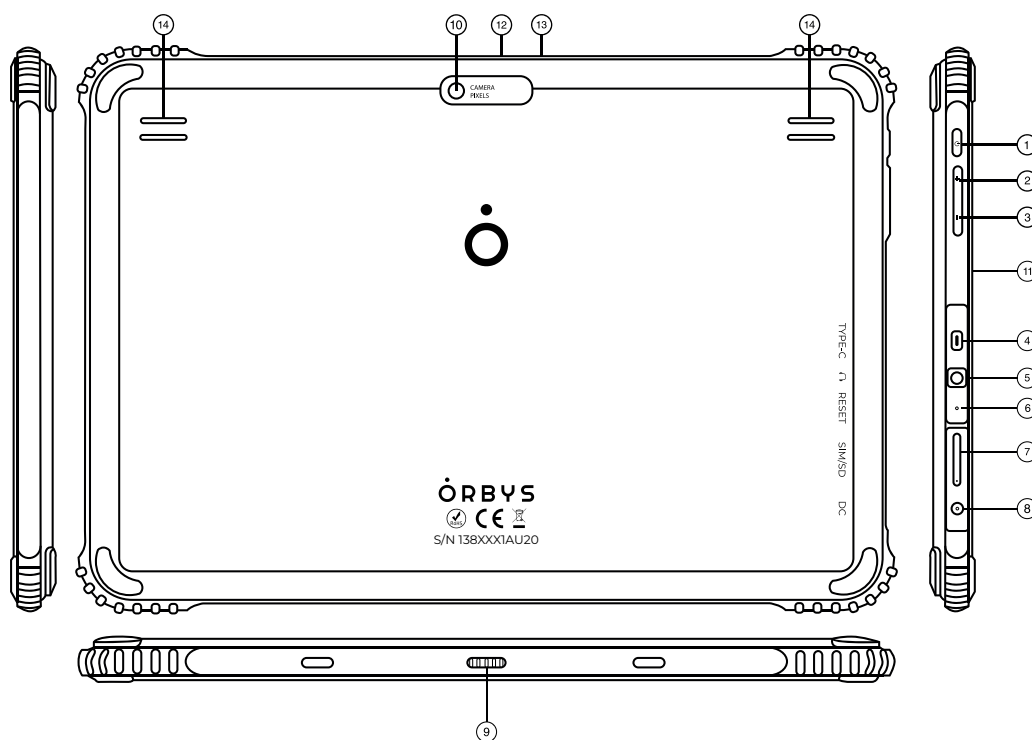

1. Buton pornit / oprit și blocare ecran.
2. Buton Volum + (Creștere).
3. Buton de volum - (Reducere).
4. Conector USB tip C cu funcție OTG și încărcare.
5. Mufă pentru căști.
6. Butonul de resetare.
7. Slot pentru inserarea NanoSIM / MicroSD™.
8. Conector DC 3,5 mm pentru încărcare.
9. Conector electromagnetic tastatură.
10. Camera din spate.
11. LED de încărcare frontală.
12. Camera frontală.
13. Senzor de luminozitate frontal.
14. Difuzoare.

## Pornirea dispozitivului

Când dispozitivul este oprit, țineți apăsat butonul 1 (Pornit / Oprit) pentru a porni dispozitivul.

## Oprirea dispozitivului

Când dispozitivul este pornit, apăsați butonul 1 (Pornit / Oprit) timp de câteva secunde, astfel încât dispozitivul nostru să afișeze opțiunile de oprire.

## Deblocați ecranul

Glisați pictograma de blocare în sus pentru a debloca ecranul. Din acest moment, va trebui să continuați cu metoda de deblocare pe care ați configurat-o.

## Ecran de blocare

**Manual:** Când dispozitivul nostru este pornit, apăsați scurt butonul 1 (Pornit / Oprit) pentru a continua blocarea ecranului.

**Automat:** Puteți configura o anumită oră pentru ca dispozitivul nostru să blocheze automat ecranul.

 Aplicații > Setări > Afășaj > Timp expirare ecran

**Metoda de deblocare:** Putem alege între mai multe metode de deblocare a ecranului (glisare, model, PIN, parolă)

 Aplicații > Setări > Securitate > Blocarea ecranului



Aceasta va fi metoda dvs. de a continua cu deblocarea dispozitivului. Trebuie să fiți atenți atunci când o setați și să vă amintiți. Dacă uitați oricare dintre aceste metode, nu veți putea utiliza dispozitivul decât dacă îl resetați. Această acțiune va cauza pierderea tuturor datelor, configurațiilor, aplicațiilor etc. Compania nu este responsabilă pentru pierderile pe care acest proces le poate provoca.

## Opreire forțată

Dispozitivul poate fi forțat să se oprească apăsând și menținând apăsat butonul 1 (Pornit / Oprit) mai mult de 10 secunde.

## Forța de repornire

Puteți forța o repornire a dispozitivului apăsând butonul 6 (este necesar instrumentul de împingere).



Aceste procese vor închide complet toate aplicațiile și documentele care rulează. Nu este recomandat să efectuați aceste operațiuni pentru a evita pierderea datelor care nu au fost salvate anterior

## Servicii de rețea de date mobile


Dispozitivul include un modul 4G / LTE pentru a funcționa într-o rețea de date mobilă. Pentru a vă conecta la o rețea mobilă va trebui să introduceți o cartelă SIM activată de la un operator compatibil. La activarea datelor mobile pentru a utiliza servicii de date și / sau voce (navigare web, descărcări, e-mail etc.), operatorul poate aplica tarife. Verificați planul de date contractat înainte de a utiliza funcția de date mobile.

Slotul (7) are o singură tavă pentru a introduce cardurile nanoSIM și microSD. Această tavă împărtășește posibilitățile de introducere a ambelor cărți în funcție de următoarele combinații:


- A. Introduceți un nanoSIM.
- B. Introduceți un microSD.
- C. Introduceți două nanoSIM.
- D. Introduceți un nanoSIM și un card microSD.

## Instalați cardul nanoSIM


1. Introduceți instrumentul de îndepărtare inclus în gaura mică din tavă și împingeți ușor pentru a scoate tava.

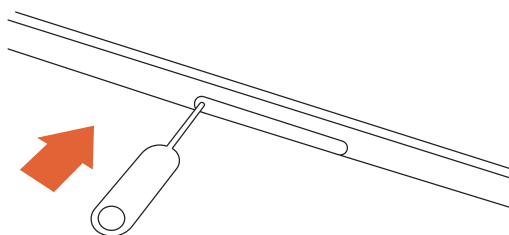

2. Scoateți tava.

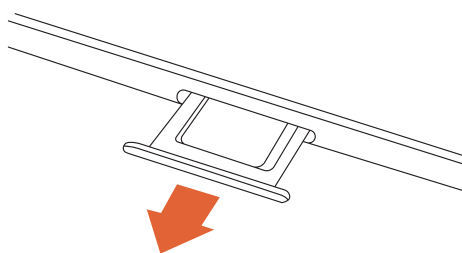

3. Introduceți cardul nanoSIM (unul sau două, în funcție dacă doriți să utilizați un card microSD). Colțul determină orientarea corectă.

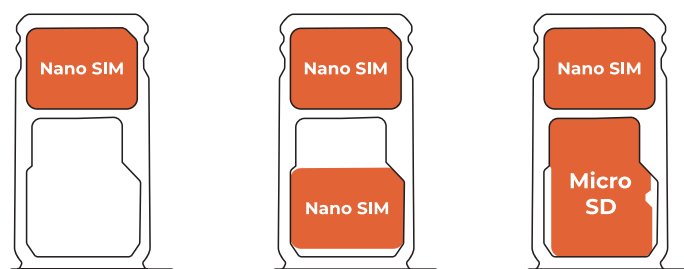


4. Puneți tava înapoi.
5. Dispozitivul F21 NEO va solicita datele de acces la nanoSIM (PIN).

## Încărcați dispozitivul

Dispozitivul conține o baterie reîncărcabilă Li-ion litiu-ion (nedemontabilă) care poate fi încărcată efectuând următorul proces:

1. Conectați adaptorul de alimentare USB la o priză electrică standard (220V / 50Hz) care este în stare optimă.
2. Conectați capătul USB-A al cablului la adaptor.
3. Conectați capătul USB-C al cablului la portul 4 (USB-C) de pe dispozitiv.

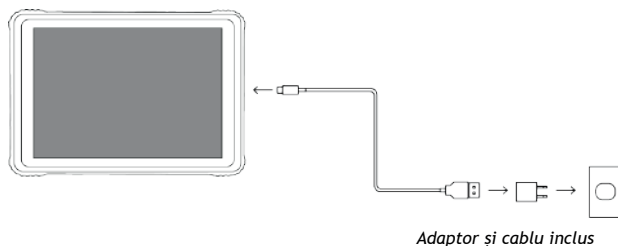

Dispozitivul are, de asemenea, un port auxiliar de încărcare (8) de tip DC 3,5 mm. Pentru a încărca folosind acest port, veți avea nevoie de un încărcător DC 3.5mm 5V 2A (nu este inclus).



### Precauții de încărcare și sfaturi

- Dispozitivul nu poate fi încărcat utilizând ambele porturi de încărcare în același timp (4) și (8). Poate provoca daune grave.
- Nu este necesar ca dispozitivul să atingă 0% (bateria complet descărcată) pentru a încărca tableta. De fapt, pentru a prelungi durata de viață a bateriei, se recomandă să o încărcați atunci când nivelul este situat în intervalul cuprins între 15% și 30%. În mod implicit, ORBYS F21 NEO vă va avertiza că încărcarea acestuia este necesară atunci când bateria este la 15%.
- Este recomandat să nu descărcați complet bateria, deoarece acest lucru ar putea cauza ca tableta să nu se aprindă. Dacă ORBYS F21 NEO este complet descărcat, puneți-l la încărcare și așteptați aproximativ 10 minute pentru ca acesta să încarce suficient și să apară sigla bateriei pe ecran. În acel moment, puteți porni dispozitivul.
- Timpul de încărcare va depinde de încărcarea prin adaptor de alimentare sau prin portul USB de pe un computer.
- Utilizarea cablurilor sau adaptoarelor de alimentare neoriginale poate provoca daune grave dispozitivului, iar utilizarea lor poate anula garanția.
- Bateria nu este detașabilă, nu trebuie manipulată în niciun caz. Orice retragere sau modificare a acesteia poate însemna pierderea garanției.
- Nu este recomandată utilizarea dispozitivului în timpul încărcării. Acest lucru va face ca sarcina să fie mult mai lentă.

Utilizați numai adaptoare originale cu următoarele cerințe:



INPUT: AC 100V~240V, 50/60 Hz <> OUTPUT: 5V - 2A

Utilizarea altor tipuri de adaptoare poate deteriora grav dispozitivul și poate prezenta riscuri pentru oameni.



Nivelul bateriei este afișat pe ecranul principal al dispozitivului cu acest simbol.

Puteți observa utilizarea bateriei, afișa procentajul și activați opțiunea de economisire din meniu:



Aplicații> Setări> Baterie



## Deschiderea și închiderea aplicațiilor

Puteți deschide orice aplicație instalată din ecranul de pornire sau de pe ecranul de aplicații. Selectați pictograma aplicației dorite pentru a o deschide.



Trebuie să țineți cont de faptul că atunci când ieșiți dintr-o aplicație, de exemplu din butonul Înapoi, este posibil ca aplicația să ruleze în fundal și să consume resurse (RAM, baterie, CPU), de aceea se recomandă închiderea completă a aplicației dacă nu o vei folosi.

Puteți închide o aplicație apăsând butonul Multitasking și glisând fereastra aplicației pentru a închide în sus. De asemenea, puteți închide toate aplicațiile active utilizând opțiunea ștergeți toate.

## Pictograme de navigare

Există mai multe pictograme pe ecran care ne vor permite să efectuăm diferite funcții și navigare:



Reveniți la ecranul anterior.



Reveniți la ecranul de pornire.



Multitasking: Deschide o listă de imagini miniaturale ale aplicațiilor care rulează. Puteți accesa o aplicație făcând clic pe ea sau închizând făcând clic pe X.



Această pictogramă indică faptul că ecranul divizat este activ.

## Conectați dispozitivul la un computer

Putem transfera date între dispozitivul nostru și un computer conectat folosind cablul USB furnizat.

Există diverse metode de transfer de fișiere între computer și dispozitiv. Puteți configura metoda de transfer din notificarea "Încărcarea acestui dispozitiv prin USB" care va apărea atunci când conectați dispozitivul la computer. Principalele opțiuni dintre care puteți alege sunt:

- **Transfer de fișiere (MTP):** sistemul de operare al computerului recunoaște dispozitivul ca și cum ar fi un dispozitiv multimedia.
- **PTP:** Picture Transfer Protocol, acest protocol este cel mai puțin utilizat. Sistemul de operare al computerului recunoaște dispozitivul ca și cum ar fi o cameră foto. Acest mod este recomandat numai dacă utilizatorul dorește să transfere fotografii cu ușurință, deoarece ne permite să transferăm fotografii de pe dispozitiv pe computer fără a fi nevoie să folosim niciun software suplimentar.
- **Numai încercare:** această metodă suprascrie transferul de date și astfel îmbunătățește viteza de încărcare.



Pentru a transfera fișiere cu computere care au sistemul de operare Mac OSX, trebuie să instalați Android File Transfer pe computer. Transferul de fișiere Android este compatibil cu Mac OS X 10.7 sau o versiune ulterioară și Android 3.0 sau o versiune ulterioară.

Poate fi obținut de la următoarea adresă URL: <https://www.android.com/filetransfer>

## Ecran divizat


Dispozitivul dvs. are nouă funcție care vă permite să utilizați mai multe aplicații în același timp în ecran divizat.



Este posibil ca anumite aplicații să nu fie adaptate la această funcționalitate. Consultați dezvoltatorul acestuia pentru a verifica compatibilitatea corectă.

## Deschideți aplicații cu ecran divizat

Trebuie să alegem ce aplicații dorim să folosim în ecran divizat. Pentru a face acest lucru, procedăm după cum urmează:

1. Faceți clic pe buton  pentru a accesa lista aplicațiilor executate recent.
2. Țineți apăsat pe aplicația pe care dorim să o rulăm în ecran divizat. Opțiunile vor apărea și dacă aplicația acceptă această funcționalitate, va apărea "Split screen".
3. Odată ce prima aplicație este poziționată în ecran divizat, putem alege a doua aplicație pentru a rula în fereastra rămasă.
4. În timp ce dispozitivul dvs. funcționează în Multi Window, butonul Multitasking se va schimba și va apărea un buton dublu care indică faptul că folosim ecranul divizat.



Prima aplicație pe care am selectat-o va rula întotdeauna pe ecranul selectat, pe de altă parte, când apăsați din nou butonul dublu, caruselul aplicației va fi afișat din nou, astfel încât să poată fi deschis pe ecranul divizat.



Puteți modifica dimensiunea fiecărei ferestre, trebuie doar să glisați bara care le împarte în funcție de dimensiunea dorită.

## Închideți ecranul divizat

Putem reveni la lucru într-o singură fereastră completă apăsând de două ori butonul dublu până când apare o singură aplicație.

## Folosirea cardurilor de memorie

Dispozitivul dvs. are un slot pentru utilizarea cardurilor de memorie de tip microSD™ (maxim 128 GB și tip SDHC) pentru a extinde capacitatea de stocare.

### Instalarea cardului:


1. Scoateți tava de port (7).
2. Amintiți-vă că această tavă găzduiește NanoSIM și microSD împreună, așezați cu atenție cardul SD în poziția indicată a tăvii. Apăsați până când simțiți un "clic" și cardul este fixat în slot.
3. Închideți tava și apăsați ferm marginile pentru a o fixa.
4. Dacă dispozitivul nu recunoaște sistemul de fișiere al cardului, va solicita formatarea acestuia, altfel nu îl va recunoaște. Acest proces va șterge toate datele de pe card. Trebuie să aveți copii de rezervă ale conținutului acestuia.

### Explorați conținutul cardului:

 Aplicații > Setări > Stocare > Stocare portabilă

### Retrați cardul:

Înainte de a retrage cardul, trebuie să efectuați o retragere sigură pentru a evita pierderea datelor.

 Aplicații > Setări > Stocare > Stocare portabilă > Eject

1. Scoateți tava de port (7).
2. Apăsați cardul până când simțiți un "clic" și cardul este eliberat.
3. Scoateți cardul.
4. Închideți tava și apăsați ferm marginile pentru a o fixa.



- Nu forțați când introduceți cardul. Cartea are o singură poziție posibilă de plasat.
- Nu scoateți cardul cu dispozitivul pornit fără a utiliza opțiunea de scoatere sigură, altfel poate duce la pierderea datelor.
- Se recomandă utilizarea mărcilor de top pentru a asigura compatibilitatea, performanța și fiabilitatea. Se recomandă utilizarea cardurilor care corespund cel puțin clasei 10 și care oferă citire de mare viteză.
- În mod implicit, dispozitivul stochează aplicații, documente, fișiere etc ... în memoria sa internă.

## Navigare pe ecranul tactil al dispozitivului

Dispozitivul dvs. are un ecran multi-touch care oferă funcții diferite în funcție de gesturile pe care le executăm pe acesta:

### O singură atingere "faceți clic":

Apăsați scurt pe ecran pentru a selecta elemente, lansa aplicații sau introduceți text.

### Apasa și ține apăsat:

Apăsarea și menținerea apăsată pe orice element va afișa un meniu pop-up cu opțiuni disponibile sau puteți efectua sarcini precum: trimitere la ecranul principal, ștergere, obținere de informații etc.

### Slide:

Faceți clic pe orice punct de pe ecran și glisați la stânga sau la dreapta pentru a putea comuta între diferitele desktopuri. De asemenea, ar trebui să glisați în sus în cazul în care ecranul de pornire este blocat.

### Trage:

Atingeți lung un element, apoi mutați-l într-o locație nouă și eliberați-l.

### Separati și ciupiți:

Ciupiți ecranul cu două degete și repetați aceeași acțiune separându-le. Acest lucru vă va permite să efectuați funcții de zoom.

## Orientarea ecranului


Dispozitivul are un senzor pentru a determina orientarea ecranului în funcție de modul în care este ținut. Putem configura această orientare automată în felul următor:



Aplicații > Setări > Afișaj > Avansat > Rotire automată a ecranului

## Tastatură și limbă

Dacă faceți clic pe orice zonă de introducere a textului, va apărea interfața tastaturii.

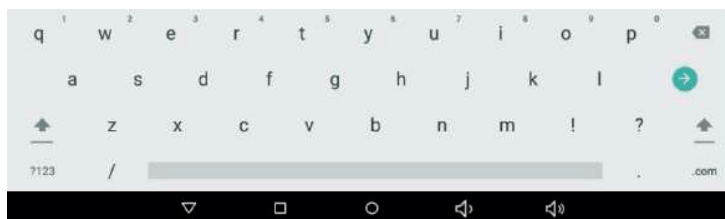

Putem configura intrarea tastaturii și limba de la:



Aplicații > Setări > Sistem > Limbi și introducere text

## Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi

Putem configura conexiunea Wi-Fi din următorul meniu de configurare:



Aplicații > Setări > Rețea și Internet > Wi-Fi > Activat

**Căutare rețea:** Dispozitivul va căuta automat toate rețelele Wi-Fi disponibile în raza sa de acțiune. Aceste rețele vor fi afișate sub forma unei liste care se va actualiza automat.

**Conectați-vă la rețea:** Faceți clic pe rețeaua la care doriți să vă conectați, introduceți parola de rețea, dacă este necesar, și faceți clic pe Conectare. Ar trebui să apară mesajul Conexiune stabilită, indicând faptul că conexiunea a fost realizată cu succes.



Se recomandă utilizarea rețelelor protejate corespunzător pentru a evita posibila captare a datelor private.

## Conectați-vă la rețeaua de date mobile

Putem configura rețeaua mobilă de la



Aplicații > Setări > Rețea și Internet > Rețea mobilă

**Date mobile:** Activați / dezactivați utilizarea datelor mobile.

**Roaming:** Vă permite să activați / dezactivați utilizarea rețelelor mobile în afara țării noastre.

**Preferința tipului de rețea:** Alegeți tipul de rețea la care să vă conectați (2G, 3G, 4G, automat).



Este recomandat să consultați operatorul înainte de a activa utilizarea datelor mobile. Utilizarea acestora poate implica costuri.



Utilizarea datelor mobile în roaming poate atrage costuri semnificative. Contactați operatorul în prealabil înainte de activare.

## Setări ecran

Putem configura toți parametrii legați de ecran din următorul meniu:



Aplicații > Setări > Afișaj

- **Nivel de luminozitate:** Permite reglarea luminozității ecranului.
- **Luminozitate automată:** Activați luminozitatea automată pe baza luminii disponibile.
- **Imagine de fundal:** Vă permite să setați imaginea de fundal implicită.
- **Durată până la dezactivarea ecranului:** Vă permite să setați ora pentru ca ecranul să se oprească automat.
- **Rotire automată a ecranului:** Permite setarea rotirii automate a ecranului.
- **Dimensiunea fontului:** Vă permite să configurați dimensiunea fontului.
- **Zoom ecran:** Vă permite să configurați dimensiunea elementelor de pe ecran.
- **Screensaver:** Permite configurarea economizorului de ecran.
- **Blocare ecran:** Vă permite să configurați notificările când ecranul este blocat.

## Garanție

Se stabilește o perioadă de garanție de 2 ani de la achiziționarea de către utilizatorul final și livrarea produsului, cu excepția bateriei, care va fi de 6 luni. Contactați distribuitorul autorizat pentru a aranja garanția.

Repararea sau înlocuirea componentelor va fi garantată din cauza eventualelor defecte produse în materiale, în proiectare sau în procesul de fabricație.

Pentru exercitarea garanției, va fi necesar să se dovedească achiziționarea produsului prin intermediul unei facturi sau al unei note de livrare.

Utilizatorul final trebuie să pregătească dispozitivul înainte de a solicita asistență tehnică, respectând următoarele puncte:

- Aveți copii de rezervă. Serviciul Tehnic poate șterge dispozitivul pentru a repara, testa sau verifica problemele software / firmware.
- Dispozitivul nu trebuie să aibă nicio metodă de blocare (model, PIN, parolă). În cazul în care există o metodă de blocare, Serviciul tehnic își rezervă dreptul de a restabili dispozitivul la setările din fabrică pentru a continua verificarea / repararea acestuia.

Garanția nu acoperă:

- Uzură datorită utilizării normale a dispozitivului (baterie, ecran și componente).
- Eliminarea software-ului rău intenționat, reinstalarea originală a software-ului, instalarea/ deinstalarea sau reinstalarea aplicației.
- Manual de utilizare, software original sau software terț instalat pe dispozitiv.
- Costurile de instalare / deinstalare a produsului.

Garanția nu se va aplica / nu va fi valabilă dacă:

- Utilizatorul manipulează sau dezassemblează produsul.
- Dispozitivul sau accesoriile sale au fost alterate sau modificate de către alt personal decât Serviciul Tehnic Oficial.
- Numărul de serie a fost alterat sau modificat.
- Sigiliile de garanție au fost modificate.
- Există daune cauzate de accidente sau abuz (intenționat sau accidental).
- Există daune cauzate de condiții rele la transport.
- Există daune cauzate de utilizarea accesoriilor, cablurilor, bateriilor, ecranelor sau a altor componente care nu sunt instalate de Serviciul Tehnic Oficial.
- Există daune cauzate de condițiile meteorologice, incendiu, inundații, șoc, zdrobire, tensiune nepotrivită sau aplicarea unei tensiuni necorespunzătoare.
- Există daune pentru utilizarea software-ului terților.
- A existat o modificare a sistemului de operare și / sau a firmware-ului original al dispozitivului.
- Există daune cauzate de întreținerea necorespunzătoare.
- Au fost utilizate periferice precum "Power Bank", adaptoare electrice sau altele care nu îndeplinesc cerințele menționate anterior.

# Specificații

## Specificatii tehnice

Ecran	10.1" IPS
Rezoluție	1920 x 1200
Luminozitate	280 cd/m <sup>2</sup>
Touch System	10 puncte, G + G capacitiv
Chipset	MediaTek 6765 64bit
Chipset grafic	IMG PowerVR GE8320
Procesor	OctaCore A53 4x2.3GHz + 4x1.8GHz
Memorie	4 GB LPDDR4
Stocare internă	64 GB
Stocare externă	Suportă card MicroSD de până la 128 GB SDHC
Audio	2 difuzoare interne de 0,8W
Conectivitate Wi-Fi	802.11 a/b/g/n/ac DualBand (2.4 GHz / 5GHz)
Camera frontală / spate	2 Mpx / 5 Mpx
Sistem operativ	Android 10 Q
Putere și încărcare	AC 100V~240V, 50-60 Hz, 2A
SIM	2xNanoSIM (Combinat cu microSD)
Rețea mobilă 2G	GSM: EGSM900, DCS1800
Rețea mobilă 3G	WCDMA: Banda 1, Banda 8
Rețea mobilă 4G	LTE: Banda FDD(3/7/20) - TDD(38)
Bluetooth	v5
Baterie	3.7v, 8.000 mAh
Tastatură	Tastatură cu trackpad (opțional)

## Porturi de intrare/ieșire

USB-C OTG și încărcare	Da
Încărcare DC 3,5 mm	Da
Căști	Da
Senzor de gravitate	Da
Accelerometru	Da
Blițul camerei foto	Nu
GPS	Da
Radio FM	Nu
LED de notificare a încărcării	Da
Microfon	Da
Vibrator	Da

## Butoane

Pornit	Da
Volum	Da
Resetați	Da