


TOUCH SERIE 9 PRO

Scopri le prestazioni
che ti offre la serie più **PRO**

SCHEDA TECNICA

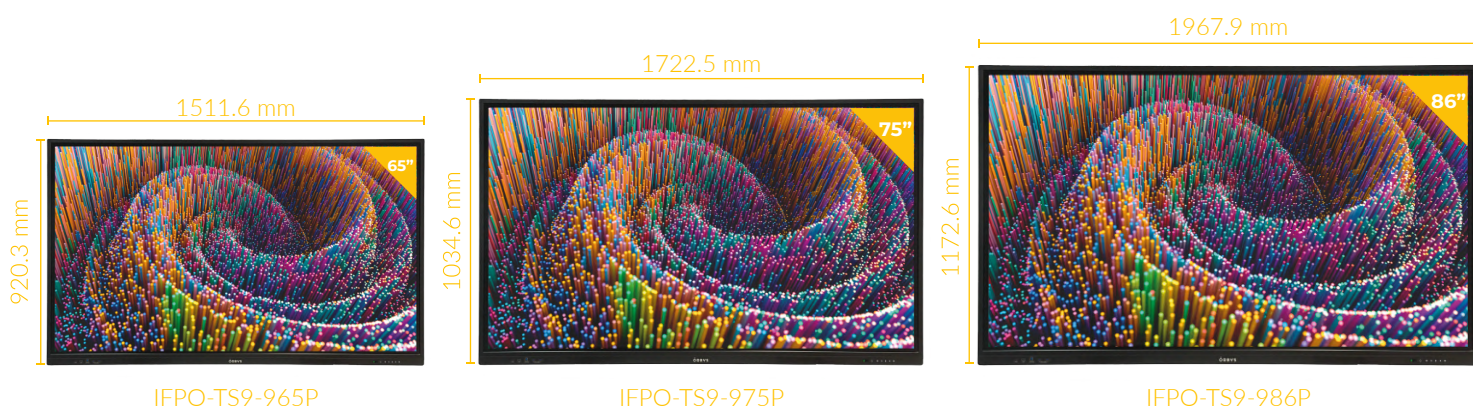

Scheda tecnica

TOUCH SERIE 9 PRO

Schermo	
Dimensioni dello schermo	65" 75" 86"
Tipo di schermo	TFT Direct LED (Garde A)
Proporzioni	16:09
Area di visualizzazione	65": 1428.48(H) x 803.52(V) 75": 1649.664(H) x 927.936(V) 86": 1895.04(H) x 1065.96(V)
Colori dello schermo	1.07 Billion (8bit+FRC)
Risoluzione	4K UHD 3840x2160
Tempo di risposta	8 ms (typ.)
Rapporto di frequenza	60 Hz
Rapporto di contrasto	1200:1 (typ.)
Vita stimata	≥ 50.000 Hrs
Angolo di visione	178°(H) / 178°(V)
Luminosità/(cd/m2),typ	400 cd/m2
Tecnologia	Infrarossi
Vetro	Vetro temperato Mohs 7
Spessore	4mm
Anti riflessi	AG 10%
Potenza sonora	2x15W/ 8Ω (frontales)

Interattività	
Pulsanti frontali	Sensore di luce, On/Off, Home, Indietro, Impostazioni, Vol-, Vol+, Status LED
Tecnologia touch	IRTF-20
Punti	20 touch
Risoluzione touch	32768 x32768
Tempo di risposta	≤8ms
Precisione touch	90% ±1mm
Dimensione d'oggetto (Min)	SingleTouch ≥1.6 MultiTouch ≥2mm
Penna intelligente	DualPen con punte intelligenti x2
Porta penna	Cornice magnetica
Rilevazione gesti	Distinzione penna/dita, gomma, zoom, selezione...
Compatibilità	Windows XP, Linux, Mac OS X, Chrome

Sistema Operativo	
Chipset	MediaTek 9950
Versione	Android 9.0
RAM	8 GB LPDDR4
ROM	64GB eMMC Flash
CPU	Quad Core (4xA73 1.8GHz)
GPU	MaliG52 MP2
Updates	OTA (Hosted in EU)

Connettività	
Wi-Fi Built-In	802.11a/b/g/n/ac 2.4/5 GHz
Autenticazione Wi-Fi	WEP, WPA, WPA2 PSK, WPA2 ENTERPRISE 802.1X
LAN(RJ45) 100/1000	x 2 SWITCH AITCH MODE
Bluetooth	2.1+EDR/4.2/5.0
Hotspot Wi-Fi	Si

Software	
Software incluso	DMCS Incluso
App Educative	ORBYS MY CLASS ORBYS QUIZ
Altre app proprie	QR Cloud, ORBYS Board

Lingua	
Italiano	
Spagnolo	
Inglese	
Francese	
Portoghese	
Rumeno	
Catalano	
Galego	
Euskera	

Servizio DMCS Compatibile con TS9 Pro

 Amministrazione centralizzata e masiva di apps

 Creazione di accessi multilivello e Whitelist/ blacklist di Apps

 Controllo remoto dello schermo (spenta, blocco NFC o RFID...)

Back side	
HDMI 2.0 IN-4K	x 2
HDMI 2.0 OUT-4K	x 1
VGA IN DB15	x 1
AUDIO IN Ø3.5mm mini	x 1
AUDIO OUT Ø3.5mm mini	x 1
USB-A 2.0	x 1
USB-A 3.0	x 2
USB-B 3.0 Touch	x 1
LAN Gigabit RJ45 IN/OUT	x 2
SPDIF 16Mbps	x 1
RS232 IN DB9	x 1
MIC IN Ø3.5mm mini	x 1
DISPLAY PORT 1.2a IN-4K	x 1
OPS Intel JAE slot	x 1

Front side	
USB Type-C 4K Touch 20V/3A	x 1
HDMI 2.0 IN-4K	x 1
USB-B 3.0 Touch	x 1
USB-A 3.0 Public	x 2
Sensore luce atmosfera	x 1

Accessori	
Telecomando	x 1
Penna di due punte DualPen	x 2
Cavo d'alimentazione 3m	x 1
Cavo USB A-B 3m	x 1
Cavo HDMI 3m	x 1
Viti supporto a parete 4-M8	x 1
Supporto a parete VESA 600x400mm	x 1

Misure e logistica	TS965 Pro	TS975 Pro	TS986 Pro
Misure (W x D x H)	1511.6mm x 87.8mm x 920.3mm	1722.5mm x 87.1mm x 1034.6mm	1967.9mm x 87.1mm x 1172.6mm
Peso	41,5 Kg	54,10 Kg	76,00 Kg
Materiale	Aluminum/Metal plate		
Colore	Black/Black		
Misure imballaggio	1660mm x 220mm x 1010mm	1900mm x 225mm x 1125mm	2160mm x 225mm x 1310mm
Peso imballaggio	54,65 Kg	65,35 Kg	95,00 Kg
Peso Pallet (5)	303,25 Kg	361,75Kg	515,00 Kg
Supporto a parete VESA	4-M8 Screw Hole 600mm x 400mm	4-M8 Screw Hole 800mm x 400mm	4-M8 Screw Hole 800mm x 600mm

Energia e atmosfera di lavoro	TS965 Pro	TS975 Pro	TS986 Pro
Esigenze d'alimentazione	AC 100V~240V, 50/60 Hz		
Consumo di energia	300 W	380 W	460W
Consumo di energia (in attesa)	≤ 0,5 W		
OPS energia	DC 18V/5A		
Temperatura di funzionamento	0°C ~ +40°C		
Temperatura d'immagazzinamento	-10°C ~ +60°C		
Umidità di funzionamento	20% ~ 80% RH Non-Condensing		
Umidità di immagazzinamento	10% ~ 80% RH Non-Condensing		

Installazione: L'installazione di un ORBYS TOUCH SERIE 9 Pro deve essere effettuata da personale qualificato. L'uso dei componenti non forniti da ORBYS o che non soddisfano i requisiti minimi di sicurezza possono influire sulle prestazioni, sulla sicurezza e sulla garanzia.

Garanzia: 3 anni direttamente, 5 anni con iscrizione e possibilità di estensione fino a 7 anni. Le condizioni di garanzia e di aggiornamento possono variare a secondo del Paese o della regione. Si prega di richiedere informazioni al momento dell'acquisto.
Per tutti i prodotti ORBYS, visitare il sito: <https://orbys.eu/support>

